




| KENMERKEN                       |   |
|---------------------------------|---|
| Maximale dimensies              | B 6000 mm x H 5000 mm   |
| Snelheid                        | Maximale openingssnelheid tot 1,8 m/s   |
|                                 | Sluitsnelheid tot 0,8 m/s   |
| Windlast                        | 3000 x 3000 Klasse 4  |
| Frame                           | Niet zelfdragend  |
| Kappen over frame, rol en motor | Standaard: Galvaniseerd Staal   |
|                                 | Optional: Gepoedercoat staal<br>Roestvrij staal 441, 304 en 316   |
| Doek                            | Standaard: PVC, 1300 gr/m <sup>2</sup> , U = 6 W/m <sup>2</sup> K   |
|                                 | Optioneel: Geïsoleerd, 7 mm, 3.3 W/m <sup>2</sup> k<br>Transparant 35/40%<br>FDA approved (wit)<br>Antistatisch |
| Control panel                   | Standaard: Verzinkt staal, gemoffeld, IP54<br>(300 x 500 x 150 mm)  |
|                                 | Optional: Roestvrij staal, 304, IP 66<br>PVC, IP65 (300 x 400 x 150 mm)   |
|                                 | Omvormer 50/60 Hz met absoluut encoder  |
|                                 | Voeding 1-ph, 230V max 16A  |
|                                 | Voeding 3-ph, 400V max 10A  |
|                                 | Voeding 3-ph, 230V max 16A  |
|                                 | Start/Stop knop   |
|                                 | 2 potentiaalvrije contacten (open/dicht)  |
|                                 | Automatische/Manuele Interlocking tussen 2 deuren   |
|                                 | IP54 (motor en schakelkast)   |
| Bekabeling                      | Plug and Play, IP65   |

| KENMERKEN         |  |
|-------------------|--|
| Beveiligingen     | Standard: Lichtgordijn, IP67, maximaal 2500 mm hoog.   |
| Noodopening       | Standard: Handslinger  |
|                   | Optional: Handketting<br>Contragewicht<br>UPS Batterij   |
| Temperatuurbereik | Bereik van - 30° C* tot + 70° C* met verwarmingsset - Niet geschikt voor toepassing in negatieve/positieve temp. |
| Cycli (EN 12604)  | 1.000.000 (getest)   |


## VEILIGHEIDSSYSTEEM



## INBOUWGEGEVENS

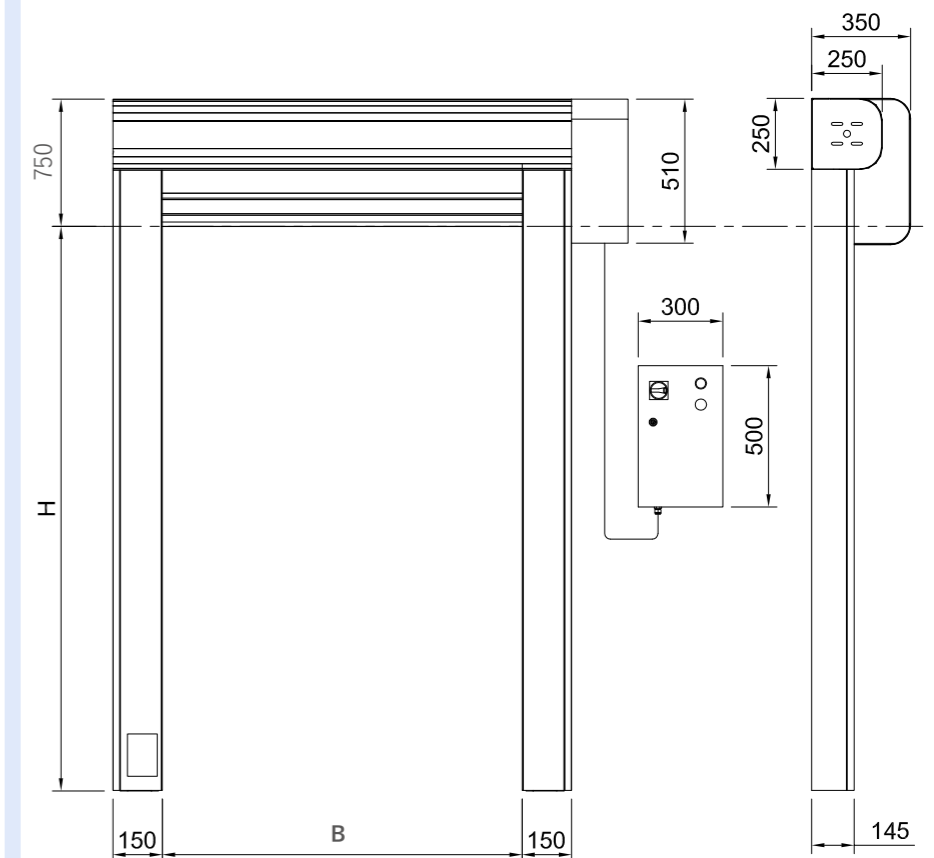

## Montagetekening

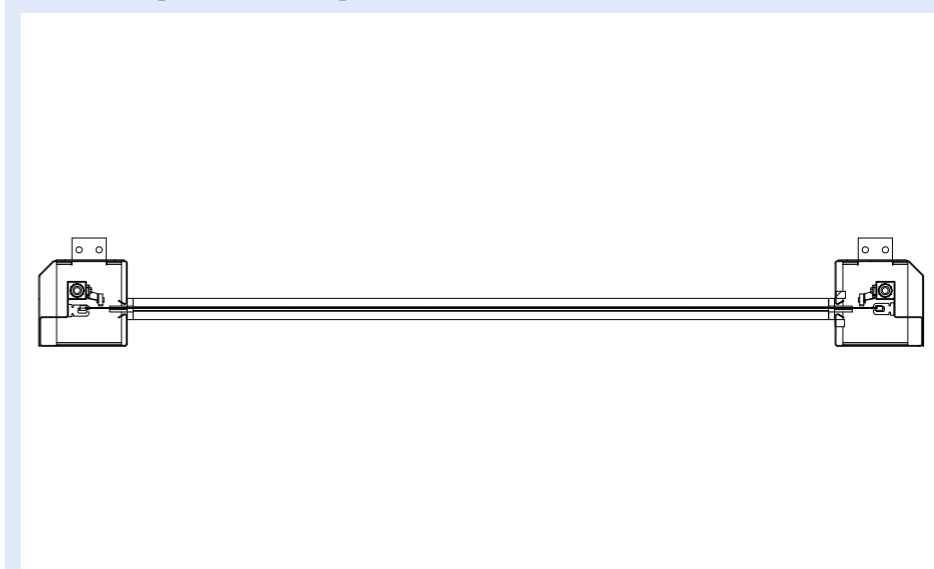

### BESCHIKBARE KLEUREN (bij benadering)

RAL 9010  
RAL 1015  
RAL 1003



RAL 2004  
RAL 3002  
RAL 6026



RAL 7042  
RAL 7037  
RAL 7035



RAL 5012  
RAL 5002



\* BMP Europe S.r.l. behoudt zich het recht voor de eigenschappen van zijn producten of componenten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, afhankelijk van haar beleid betreffende voortdurende productontwikkeling. De getoonde deuren zijn voorbeeldtoepassingen. Geen enkel deel of uittreksel mag worden gereproduceerd zonder onze voorafgaande toestemming.

